

地面水體攔除系統考核計畫

雨水下水道出口處設置攔污設施

本局於各河川及溝渠共計設置 5 處垃圾攔截閘門，以優化垃圾收集與清理效率。垃圾攔截閘門係與當地里長討論後，於較常有垃圾產生之下水道出口處設置，設置地點如表 1 及圖 1 所示，平時由里長與志工協助巡檢，若發現垃圾、樹葉堆置情形，即通知清潔隊進行清理。其中中興路 2 號旁及神清路 141 號旁（陽明橋）因垃圾量較多，分別達到 385 公斤與 288 公斤，故維持每月 4 次的高頻率清理；至於神圳路 91 號旁、仁愛公園旁及光復路等處，則依實際需求每月約清理 1 次，攔除量介於 32 至 60 公斤之間。透過此一垃圾攔除機制，有效確保河川溝渠排水暢通。

表 1、攔除閘門設置地點及清理成果

序號	行政區	設置地點	清理頻率(次)	今年度總清理垃圾量(KG)
1	神岡區	中興路 2 號旁	4 次/月	385 Kg
2	神岡區	神清路 141 號旁(陽明橋)	4 次/月	288 Kg
3	神岡區	神圳路 91 號旁(自來水廠旁)	1 次/月	60 Kg
4	神岡區	仁愛公園旁	1 次/月	36 Kg
5	神岡區	光復路(牌樓旁)	1 次/月	32 Kg

1.中興路 2 號旁



圖 1、攔除閘門設置情形

2.神清路 141 號旁(陽明橋)



3.神圳路 91 號旁(自來水廠旁)



4.仁愛公園旁



圖 1、攔除閘門設置情形(續 1)

5.光復路(牌樓旁)



圖 1、攔除閘門設置情形(續 2)

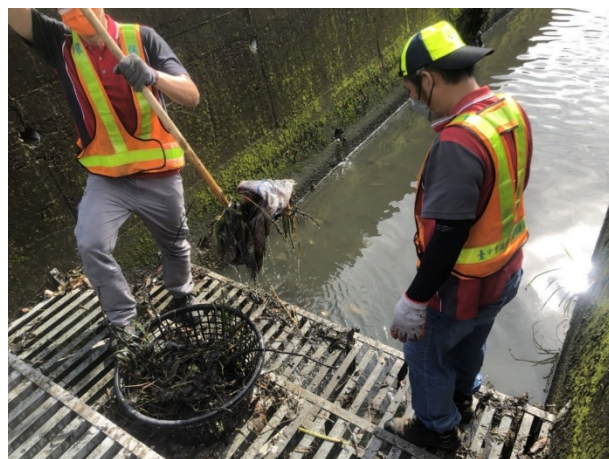


圖 2、清潔隊清理情形