

大里工業區污水處理廠空品監測分析報告

(110 年 5 月 6 日~6 月 10 日)

一、監測目的及監測點說明

1-1 監測及分析目的

臺中市近年來因大型工業區及重大開發案陸續完工，加上原有工業區與重大污染源，致使環境中的空氣污染排放量日益增加，當地空氣品質甚至整個臺中市都可能受到影響。為掌握轄區內重大污染源附近地區及空氣污染突發事件之現場空氣品質狀況與污染源特性，有效降低揮發性有機物對環境的衝擊及減少對人民之危害，現已規劃藉由移動式空氣品質監測車之機動監測，可進行特定監測目的，包括民眾陳情、臨時性重大空氣污染事件等，以補現有固定式測站的不足，並隨時掌握主要污染來源，擬定適當的管制策略，以改善空氣品質。

針對監測數據進行分析期間趨勢及比對各類型資料，包括監測期間物種與整體趨勢、篩選指標污染物及歷次監測結果進行比對分析，且於監測期間篩選濃度較高值並分析其氣象條件，掌握該次監測任務特定陳情對象或空氣污染事件污染源，提供特徵污染物或相關污染源類型，以作為後續追蹤污染源之依據。

1-2 監測點特性及環境說明

移動式空氣品質監測車於 110 年 5 月 6 日至 6 月 10 日針對大里工業區周圍環境空氣品質進行監測。

於架設監測前，已針對監測地點及附近可能產生之污染源進行評估，為確保監測地點能便利監測車設置相關設備，其設置篩選條件如表 1-2.1，依據篩選條件可確保架設所需基本需求，判別該地點周遭地理空間資訊(如鄰近障礙物、道路距離、是否有明顯污染源等)，確認上述條件後再前往進行現勘，本次監測地點如圖 1-2.1 所示，表 1-2.2 為監測地點周圍環境說明。

表 1-2.1 監測地點評估原則

項目	評選項目	評選標準
1	監測地點可借用	---
2	電源供應充足	電源充足穩定
3	電源距離	小於三十公尺
4	八方位障礙物	無障礙物
5	與障礙物的距離	大於兩倍建物高度
6	與鄰近樹木的距離	大於十公尺
7	與鄰近道路距離	依交通量而定
8	明顯鄰近的污染源	應無直接影響
9	容易到達及設置	---
10	良好的安全與保全性	---

二、污染源分析原則

2-1 監測項目

目前監測物種計有 59 項，包括工業區可能排放揮發性有機化合物及異味化合物，參考美國環境保護署監測空氣中揮發性有機化合物分析方法、現行 GC-MS 分析、臺中市工業區與科學園區特徵污染物，可區分為氣狀污染物、有害氣體(22 項)及異味污染物(7 項)，另有監測氣象條件，詳見表 2-1.1。

表 2-1.1 移動式空氣品質監測車監測項目及物種

項次	物種	中文	項次	物種	中文
1	1,2,3-trimethyl benzene	1,2,3-三甲基苯	31	dimethyl ether	甲醚
2	1,2,4-trichlorobenzene	1,2,4-三氯苯	32	dimethyl sulfide	二甲基硫醚
3	1,2-dichloroethane	1,2-二氯乙烷	33	ethane	乙烷
4	1,3-butadiene	1,3-丁二烯	34	ethanol	乙醇
5	1-butene	1-丁烯	35	ethene	乙烯
6	1-methoxybutane	1-甲氧基丁烷	36	ethyl acetate	乙酸乙酯
7	2,6-toluene diisocyanate	2,6-甲苯二異氰酸酯	37	ethyl mercaptan	乙硫醇
8	2-methyl-2-butene	2-甲基-2-丁烯	38	formaldehyde	甲醛
9	2-methylpentane	2-甲基戊烷	39	formic acid	甲酸
10	2-propanethiol	2-丙硫醇	40	heptane	庚烷
11	2-propanol	2-丙醇	41	hexane	己烷
12	3-methyl-1-butanol	3-甲基-1-丁醇	42	hydrogen sulfide	硫化氫
13	3-methylhexane	3-甲基己烷	43	isobutane	異丁烷
14	Cyclohexane	環己烷	44	isobutene	異丁烯
15	N,N-dimethylmethanamide	二甲基甲醯胺	45	isopentane	異戊烷
16	acetaldehyde	乙醛	46	m-xylene	間-二甲苯
17	acetic acid	醋酸	47	methane	甲烷
18	acetone	丙酮	48	methanol	甲醇
19	acetylene	乙炔	49	methyl acetate	乙酸甲酯
20	acrylonitrile	丙烯腈	50	methyl chloride	氯甲烷
21	ammonia	氨	51	methyl cyclohexane	甲基環己烷
22	benzene	苯	52	methyl isobutyl ketone	甲基異丁酮
23	butane	丁烷	53	octane	辛烷
24	butanone	丁酮	54	pentane	戊烷
25	butyl acetate	乙酸丁酯	55	propanal	丙醛
26	chloroethene	氯乙烯	56	propane	丙烷
27	chloroform	氯仿	57	propene	丙烯
28	decane	癸烷	58	tetrachloroethene	四氯乙烯
29	dichloromethane	二氯甲烷	59	toluene	甲苯
30	dimethyl amine	二甲胺			

2-2 氣象條件

監測期間彙整風速及風向與溫、溼度等氣象因子，透過風花圖(如圖 2-2.1)可瞭解該區風速及風向頻率，確認主要污染物的來源方向，並透過風速大小，可推斷監測物種產生高值期間，其擴散條件優劣來分析污染物是否由對應風向吹拂或是污染物受大氣影響導致累積所造成之結果。

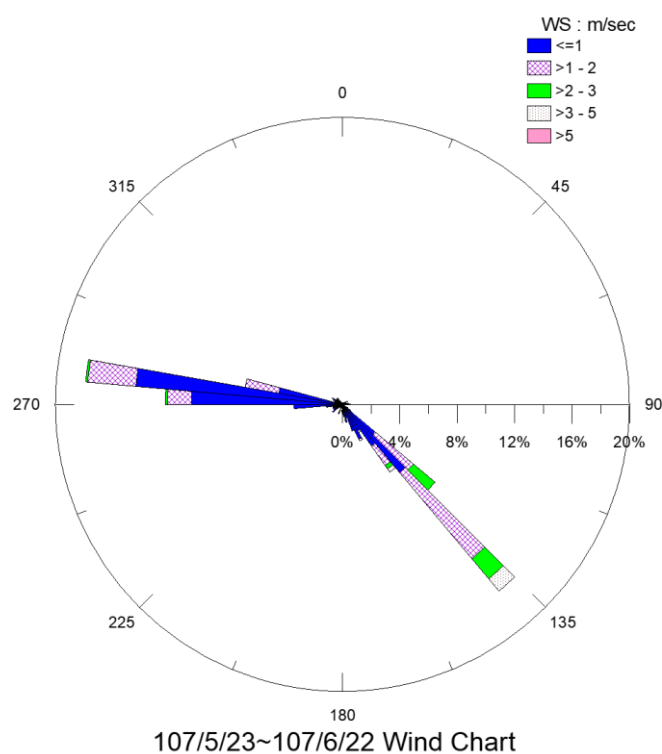


圖 2-2.1 氣象監測結果統計圖(範例)

三、監測數據分析

3-1 氣象分析

本次監測地點為大里工業區污水處理廠，主要針對周圍大氣環境監測，彙整監測各測項數據，統計監測逐時值、風速風向與等濃度極座標於後續小節中。

彙整移動式空氣品質監測車資料進行分析，包含各揮發性有機物濃度、風速、風向、溫度及濕度等，圖 3-1.1 為監測期間氣象監測結果彙整，主要風向為西南風，期間風速平均為 0.7 m/s，最大風速為 2.8 m/s。

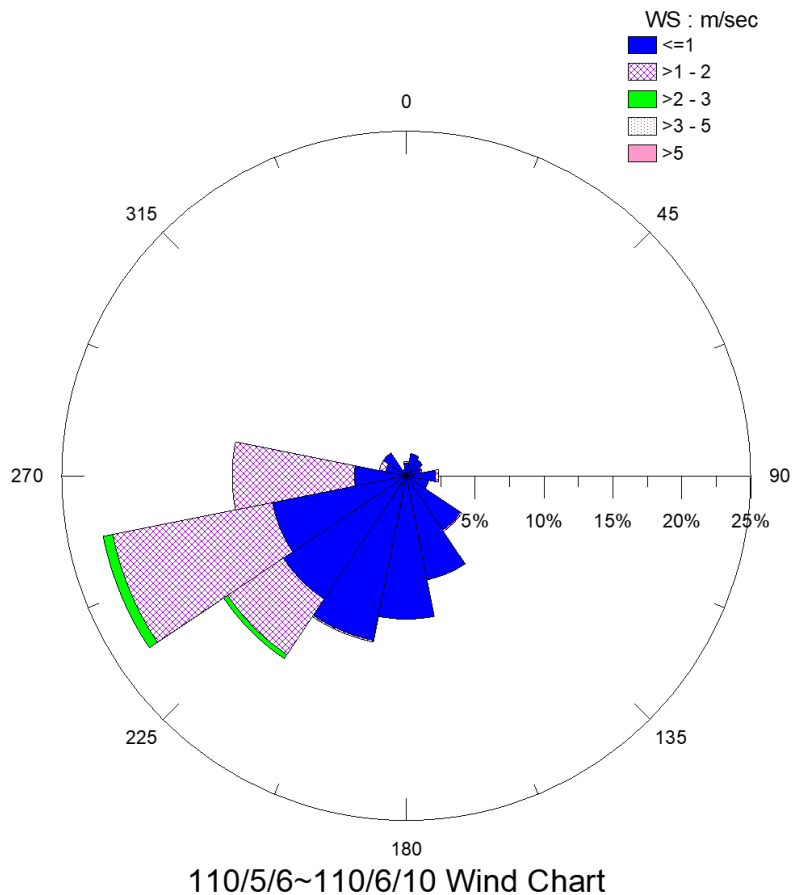


圖 3-1.1 氣象監測結果統計圖

3-2 整體趨勢分析

本次監測結果整體趨勢如圖 3-2.1，濃度較高物種主要以烷類、烯類較多，監測前十項濃度較高濃度物種依序為甲烷、乙烷、乙烯、甲醛、異丁烷、間-二甲苯、2-丙醇、1-甲氧丁烷、甲苯及乙炔，其對應可能產生之工業行為及特性如表 3-2.1 所示，監測期間日均值數據如表 3-2.2 所示。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(1/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
1	甲烷	常溫常壓下甲烷為無色無味的氣體，天然氣的最主要成分，家用天然氣的特殊味道，是為了安全而添加的人工氣味，通常是使用甲硫醇或乙硫醇。	1.有機廢物的分解。 2.天然源頭（如沼澤）。 3.從化石燃料中提取。 4.動物（如牛）的消化過程。 5.稻田之中的細菌。
2	乙烷	常溫常壓下的乙烷為可燃氣體，無色無嗅，在一定的濃度下如遇火可產生爆炸。	1.通過蒸汽裂解生產乙烯和氯乙烯。 2.乙烷為生產鹵代乙烷的原料。 3.在極低溫度製冷系統中，已有使用乙烷做製冷劑的。 4.乙烷具有顯著的抗爆質量，可用在高壓縮比的發動機中。
3	乙烯	乙烯可經過聚合所製得的一種熱塑性塑膠為聚乙烯，聚乙烯無臭，無毒，手感似蠟，具有優良的耐低溫性能，化學穩定性好，能耐酸鹼的侵蝕，常溫下不溶於一般溶劑，吸水性小，電絕緣性能優良。	1.聚乙烯主要用來製造薄膜、容器、管道、單絲、電線電纜、日用品等，並可作為電視、雷達等的高頻絕緣材料。 2.與醋酸乙烯共聚製造 EVA 樹脂和 VAE 乳液的單體，用於製造膠黏劑及塗料。 3.精細化學品，如農藥、醫藥、染料、塗料、助劑、表面活性劑、香料以及離子交換樹脂等，可提供基本化工原料。 4.農業上用作果實催熟劑。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(2/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
4	甲醛	甲醛亦稱蟻醛，是一種可燃、無色及有刺激性的氣體，是最常見的室內空氣污染毒物，約有三千多種不同建築物的產品均含有甲醛，主要來源為纖維板、三夾板、隔音板、保麗龍等裝潢材料。目前甲醛已被世界衛生組織確定為致癌和致畸型物質，會使人體產生流淚及眼睛異常敏感的症狀。	1. 是一種極強的殺菌劑，在醫院和科研部門廣泛用於標本的防腐保存。 2. 用於工業生產中，是製造合成樹脂、油漆、塑膠以及人造纖維的原料，是人造板工業製造使用的粘合劑的重要原料。 3. 各國生產人造板使用的尿醛樹脂膠(UF)為膠粘劑，尿醛樹脂膠是以甲醛和尿素為原料，在一定條件下進行加成反應和縮聚反應而製成的膠粘劑。 4. 裝飾材料以及新的組合傢俱是造成甲醛污染的主要來源。
5	異丁烷	異丁烷 (IUPAC 命名 2-甲基丙烷，又稱甲基丙烷) 是一種烷烴，與(正)丁烷互為同分異構體。丁烷因碳原子與氫原子結合狀態不同而可成正丁烷 (n-butane) 及異丁烷 (i-butane) 兩種。	1. 異丁烷作為氟利昂的替代品。 2. 家用冰箱和冰櫃中的製冷劑，也可用作噴霧器中的壓縮氣體。 3. 與異丁烯經烴化而製造異辛烷，作為汽油辛烷值的改進劑。 4. 可作冷凍劑。 5. 作為發泡劑來製造保麗龍。
6	間-二甲苯	工業上販售的二甲苯是由 45%~70% 的間二甲苯、15%~25% 的對二甲苯和 10%~15% 鄰二甲苯三種異構物所組成的混合物，為無色透明液體，有芳香烴的特殊氣味、易燃，攝入二甲苯或吸入高濃度的蒸氣皆會對人體造成危害，無色透明液體，有類似甲苯的氣味。	1. 用作醫藥、染料、香料、彩色膠片成色劑的原料。 2. 殺菌劑及殺蟲殺蟎劑的中間體。 3. 主要作溶劑，用於生產聚酯樹脂和塗料，還用於生產醫藥利多卡因、氧甲唑啉，新泛影等。還可用於香料、彩色電影膠片的油溶性成色劑等的原料和染料中間體。 4. 用作分析試劑和精密光學儀器的溶劑和清洗劑，也用於有機合成。
7	2-丙醇	又稱異丙醇，俗稱火酒，常溫常壓下是一種無色有強烈氣味的可燃液體，可與水，醇，醚和氯仿混溶，會溶解乙基纖維素、聚乙烯醇縮丁醛、多種油、生物鹼、樹膠和天然樹脂。不同於乙醇或甲醇，它不溶於含鹽溶液中，異丙醇有一絲苦澀，但其具毒性不得飲用。	1. 塗層或工業生產過程的溶劑或清潔劑。 2. 藥物應用。 3. 溶解範圍廣泛的非極性化合物，用作溶劑和作為清洗液。 4. 清洗電子設備，諸如觸針、磁帶和磁盤磁頭、光碟機內的雷射透鏡和去除在散熱器和 IC 封裝上的熱貼。 6. 可用於鍵盤，LCD 和筆記型電腦的清洗，也可作為市售的白板清潔劑。 7. 消毒墊含有異丙醇的 60-70% 水溶液。 8. 燃油添加劑的主要成分。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(3/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
8	1-甲氧丁烷	又稱甲丁醚為無色液體，可溶於水、醇、丙酮、醚類。	1.用作溶劑、麻醉劑。 2.用於有機合成。
9	甲苯	甲苯在空氣中，只能不完全燃燒，火焰呈黃色，帶有一種特殊的芳香味(與苯的氣味類似)，空氣中的甲苯濃度在 8ppm(百萬分之八)時，開始可以聞到味道，在常溫常壓下是一種無色透明，清澈如水的液體，幾乎不溶於水。	1.常替代有毒性的苯作為有機溶劑使用。 2.常用的化工原料，可用於製造噴漆、炸藥、農藥、苯甲酸、染料、合成樹脂等。 3.汽油的組分之一。 4.其用途是製造塗料、塗料稀釋劑、指甲油、漆器、黏著劑和橡膠。 5.用於印刷與皮革鞣製過程等。
10	乙炔	俗稱風煤、電石氣、電土，是炔烴化合物系列中體積最小的一員，主要作工業用途，特別是燒焊金屬方面。在室溫下是無色、極易燃的氣體。純乙炔是無臭的，但工業用乙炔由於含有硫化氫、磷化氫等雜質，而有一股大蒜的氣味。	1.可用以照明、焊接及切斷金屬(氧炔焰)，也是製造乙醛、醋酸、苯、合成橡膠、合成纖維等的基本原料。 2.有機合成的最重要原料，與氯化氫、氫氰酸、乙酸加成，均可生成生產高聚物的原料。 3.在不同條件下，能發生不同的聚合作用，分別生成乙烯基乙炔或二乙烯基乙炔，前者與氯化氫加成可以得到制氯丁橡膠的原料 2-氯-1，3-丁二烯。

表 3-2.2 監測日均值(1/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1,2,3-三甲基苯	1,2,4-三氯苯	1,2-二氯乙烷	1,3-丁二烯
5月6日	ND	ND	0.04	ND
5月7日	ND	ND	<LOQ	ND
5月8日	ND	ND	<LOQ	ND
5月9日	ND	ND	<LOQ	ND
5月10日	ND	ND	<LOQ	ND
5月11日	ND	ND	<LOQ	ND
5月12日	<LOQ	ND	<LOQ	ND
5月13日	ND	ND	ND	ND
5月14日	ND	ND	<LOQ	ND
5月15日	ND	ND	<LOQ	ND
5月16日	ND	ND	<LOQ	ND
5月17日	ND	ND	<LOQ	ND
5月18日	ND	ND	ND	ND
5月19日	ND	ND	<LOQ	ND
5月20日	ND	ND	<LOQ	ND
5月21日	ND	ND	ND	ND
5月22日	ND	ND	ND	ND
5月23日	ND	ND	ND	ND
5月24日	ND	ND	ND	ND
5月25日	ND	ND	ND	ND
5月26日	ND	ND	ND	ND
5月27日	ND	ND	ND	ND
5月28日	ND	ND	ND	ND
5月29日	ND	ND	ND	ND
5月30日	ND	ND	ND	ND

表 3-2.2 監測日均值(2/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1,2,3-三甲基苯	1,2,4-三氯苯	1,2-二氯乙烷	1,3-丁二烯
5月31日	ND	ND	ND	ND
6月1日	ND	ND	ND	ND
6月2日	ND	ND	ND	ND
6月3日	ND	ND	ND	ND
6月4日	ND	ND	ND	ND
6月5日	ND	ND	ND	ND
6月6日	ND	ND	ND	ND
6月7日	ND	ND	ND	ND
6月8日	ND	ND	ND	ND
6月9日	ND	ND	ND	ND
6月10日	ND	ND	ND	ND
平均值	ND	ND	ND	ND
最大值	<LOQ	ND	0.04	ND
LOQ	0.0115	0.0221	0.0292	0.0437
LOD	0.0035	0.0066	0.0088	0.0131

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(3/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1-丁烯	1-甲氧基丁烷	2,6-甲 苯二異氰酸酯	2-甲 基-2-丁烯
5月6日	ND	1.09	0.00	ND
5月7日	ND	1.07	0.00	<LOQ
5月8日	ND	1.14	<LOQ	<LOQ
5月9日	ND	1.40	0.00	<LOQ
5月10日	ND	1.81	0.00	<LOQ
5月11日	ND	1.76	0.00	<LOQ
5月12日	ND	2.00	0.00	<LOQ
5月13日	ND	1.71	<LOQ	<LOQ
5月14日	ND	0.76	0.00	ND
5月15日	ND	0.79	<LOQ	ND
5月16日	ND	0.97	ND	ND
5月17日	ND	1.05	<LOQ	ND
5月18日	ND	1.21	<LOQ	ND
5月19日	ND	1.14	<LOQ	ND
5月20日	ND	0.86	ND	ND
5月21日	ND	1.02	<LOQ	ND
5月22日	ND	0.95	<LOQ	ND
5月23日	ND	0.62	ND	ND
5月24日	ND	0.50	ND	ND
5月25日	ND	0.49	ND	ND
5月26日	ND	0.48	<LOQ	ND
5月27日	ND	0.66	ND	ND
5月28日	ND	0.67	<LOQ	ND
5月29日	ND	0.68	ND	ND
5月30日	ND	0.54	ND	ND

表 3-2.2 監測日均值(4/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1-丁烯	1-甲氧基丁烷	2,6-甲 苯二異氰酸酯	2-甲基-2-丁烯
5月31日	ND	0.63	ND	ND
6月1日	ND	0.52	<LOQ	ND
6月2日	ND	0.51	ND	ND
6月3日	ND	0.92	ND	ND
6月4日	ND	0.71	ND	ND
6月5日	ND	0.57	ND	ND
6月6日	ND	0.57	ND	ND
6月7日	ND	0.60	ND	ND
6月8日	ND	0.43	ND	ND
6月9日	ND	0.48	ND	ND
6月10日	ND	0.46	ND	ND
平均值	ND	0.88	<LOQ	ND
最大值	ND	2.00	0.00	<LOQ
LOQ	0.0313	0.0493	0.0017	0.0143
LOD	0.0094	0.0148	0.0005	0.0043

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(5/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	2-甲基戊烷	2-丙硫醇	2-丙醇	3-甲基-1-丁醇
5月6日	0.28	0.38	1.92	<LOQ
5月7日	0.39	0.28	1.84	0.06
5月8日	0.36	0.26	1.73	0.07
5月9日	0.41	0.26	1.62	0.06
5月10日	0.48	0.27	1.93	0.07
5月11日	0.46	0.21	0.89	0.07
5月12日	0.51	0.19	1.35	0.07
5月13日	0.54	0.19	2.01	0.07
5月14日	0.27	0.21	1.88	<LOQ
5月15日	0.25	0.15	0.90	<LOQ
5月16日	0.29	0.19	1.10	<LOQ
5月17日	0.29	0.12	1.71	<LOQ
5月18日	0.30	0.20	1.48	<LOQ
5月19日	0.30	0.14	1.25	<LOQ
5月20日	0.22	0.10	1.45	<LOQ
5月21日	0.23	<LOQ	1.36	<LOQ
5月22日	0.22	0.11	1.18	<LOQ
5月23日	0.17	<LOQ	1.50	<LOQ
5月24日	0.11	<LOQ	0.60	<LOQ
5月25日	0.11	ND	0.88	<LOQ
5月26日	0.12	<LOQ	1.14	<LOQ
5月27日	0.15	ND	0.87	<LOQ
5月28日	0.16	<LOQ	0.30	<LOQ
5月29日	0.15	<LOQ	0.02	<LOQ
5月30日	0.13	<LOQ	0.07	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(6/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	2-甲基戊烷	2-丙硫醇	2-丙醇	3-甲基-1-丁醇
5月31日	0.14	ND	0.63	<LOQ
6月1日	0.14	<LOQ	0.33	<LOQ
6月2日	0.11	<LOQ	1.20	<LOQ
6月3日	0.14	0.10	0.74	<LOQ
6月4日	0.14	<LOQ	1.02	<LOQ
6月5日	0.12	<LOQ	0.38	<LOQ
6月6日	0.11	ND	0.32	<LOQ
6月7日	0.12	<LOQ	0.41	<LOQ
6月8日	0.08	ND	0.64	<LOQ
6月9日	0.08	ND	0.39	<LOQ
6月10日	0.08	ND	0.05	ND
平均值	0.23	0.11	1.03	<LOQ
最大值	0.54	0.38	2.01	0.07
LOQ	0.0053	0.0877	0.0059	0.0473
LOD	0.0016	0.0263	0.0018	0.0142

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(7/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	3-甲基己烷	環己烷	二甲基甲醯胺	乙醛
5月6日	0.37	ND	0.91	0.95
5月7日	0.56	<LOQ	1.19	0.82
5月8日	0.66	<LOQ	1.10	0.86
5月9日	0.83	ND	1.02	0.65
5月10日	0.93	<LOQ	1.08	0.66
5月11日	0.89	<LOQ	1.33	0.61
5月12日	0.98	<LOQ	1.38	0.64
5月13日	0.83	<LOQ	1.13	0.58
5月14日	0.34	ND	0.76	0.66
5月15日	0.39	ND	0.70	0.52
5月16日	0.50	ND	0.69	0.48
5月17日	0.50	ND	0.77	0.58
5月18日	0.53	ND	0.85	0.56
5月19日	0.51	ND	0.77	0.51
5月20日	0.36	ND	0.63	0.53
5月21日	0.38	ND	0.63	0.44
5月22日	0.37	ND	0.59	0.42
5月23日	0.28	ND	0.44	0.46
5月24日	0.23	ND	0.30	0.38
5月25日	0.23	ND	0.31	0.40
5月26日	0.26	ND	0.30	0.44
5月27日	0.30	ND	0.33	0.42
5月28日	0.35	ND	0.37	0.33
5月29日	0.33	ND	0.34	0.32
5月30日	0.29	ND	0.29	0.33

表 3-2.2 監測日均值(8/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	3-甲基己烷	環己烷	二甲基甲醯胺	乙醛
5月31日	0.24	ND	0.40	0.51
6月1日	0.24	ND	0.26	0.41
6月2日	0.23	ND	0.31	0.43
6月3日	0.26	ND	0.31	0.36
6月4日	0.30	ND	0.30	0.39
6月5日	0.31	ND	0.26	0.33
6月6日	0.23	ND	0.27	0.31
6月7日	0.17	ND	0.26	0.36
6月8日	0.11	ND	0.24	0.36
6月9日	0.14	ND	0.20	0.32
6月10日	0.17	ND	0.19	0.28
平均值	0.41	ND	0.59	0.49
最大值	0.98	<LOQ	1.38	0.95
LOQ	0.0206	0.0470	0.0055	0.0165
LOD	0.0062	0.0141	0.0017	0.0050

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(9/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	醋酸	丙酮	乙炔	丙烯腈
5月6日	0.92	0.95	2.04	ND
5月7日	1.09	1.01	1.85	ND
5月8日	1.03	1.02	1.62	ND
5月9日	0.97	1.25	1.31	ND
5月10日	1.06	1.57	1.28	ND
5月11日	0.98	1.20	0.98	ND
5月12日	0.98	1.77	0.98	ND
5月13日	0.98	1.43	0.77	ND
5月14日	0.69	0.84	1.67	ND
5月15日	0.56	0.79	1.13	ND
5月16日	0.57	0.86	0.91	ND
5月17日	0.58	1.31	0.90	ND
5月18日	0.71	1.20	0.88	ND
5月19日	0.53	1.21	0.74	ND
5月20日	0.43	1.02	0.60	ND
5月21日	0.37	0.92	0.57	ND
5月22日	0.37	0.83	0.51	ND
5月23日	0.27	0.70	0.64	ND
5月24日	0.18	0.51	0.85	ND
5月25日	0.19	0.46	0.78	ND
5月26日	0.18	0.51	0.78	ND
5月27日	0.23	0.57	0.70	ND
5月28日	0.24	0.48	0.82	ND
5月29日	0.21	0.52	0.69	ND
5月30日	0.18	0.35	0.59	ND

表 3-2.2 監測日均值(10/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	醋酸	丙酮	乙炔	丙烯腈
5月31日	0.22	0.64	0.63	ND
6月1日	0.21	0.63	0.58	ND
6月2日	0.22	0.72	0.57	ND
6月3日	0.22	0.65	0.59	ND
6月4日	0.23	0.64	0.57	ND
6月5日	0.19	0.71	0.53	ND
6月6日	0.17	0.36	0.50	ND
6月7日	0.16	0.91	0.48	ND
6月8日	0.11	0.40	0.47	ND
6月9日	0.12	0.29	0.44	ND
6月10日	0.07	0.21	0.40	ND
平均值	0.46	0.82	0.84	ND
最大值	1.09	1.77	2.04	ND
LOQ	0.0140	0.0054	0.0030	0.0012
LOD	0.0042	0.0016	0.0009	0.0003

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(11/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	氨	苯	丁烷	丁酮
5月6日	0.12	0.29	ND	0.37
5月7日	0.05	0.45	ND	0.42
5月8日	0.05	0.47	ND	1.42
5月9日	0.05	0.54	ND	0.53
5月10日	0.05	0.55	ND	0.57
5月11日	0.05	0.55	ND	0.92
5月12日	0.05	0.62	ND	0.99
5月13日	0.04	0.62	ND	0.57
5月14日	0.05	0.24	ND	0.19
5月15日	0.02	0.28	ND	0.31
5月16日	0.02	0.33	ND	0.20
5月17日	0.02	0.38	ND	0.33
5月18日	0.02	0.39	ND	0.37
5月19日	0.01	0.35	ND	0.32
5月20日	0.01	0.26	ND	0.40
5月21日	0.01	0.28	ND	0.32
5月22日	0.01	0.26	ND	0.32
5月23日	0.02	0.18	ND	0.16
5月24日	0.03	0.14	ND	0.23
5月25日	0.03	0.13	ND	0.32
5月26日	0.04	0.13	ND	0.15
5月27日	0.06	0.19	ND	0.16
5月28日	0.07	0.19	ND	0.14
5月29日	0.06	0.15	ND	0.13
5月30日	0.06	0.14	ND	0.12

表 3-2.2 監測日均值(12/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	氨	苯	丁烷	丁酮
5月31日	0.06	0.15	ND	1.19
6月1日	0.06	0.14	ND	0.31
6月2日	0.05	0.15	ND	0.37
6月3日	0.06	0.15	ND	0.16
6月4日	0.06	0.15	ND	0.49
6月5日	0.06	0.14	ND	0.15
6月6日	0.06	0.15	ND	0.09
6月7日	0.06	0.12	ND	0.34
6月8日	0.04	0.10	ND	0.30
6月9日	0.04	0.09	ND	0.54
6月10日	0.04	0.08	ND	0.14
平均值	0.04	0.27	ND	0.39
最大值	0.12	0.62	ND	1.42
LOQ	0.0052	0.0024	0.0312	0.0066
LOD	0.0016	0.0007	0.0094	0.0020

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(13/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸丁酯	氯乙烯	氯仿	癸烷
5月6日	ND	0.05	0.18	0.35
5月7日	<LOQ	0.02	0.23	0.22
5月8日	<LOQ	0.02	0.26	0.14
5月9日	<LOQ	0.01	0.26	0.14
5月10日	<LOQ	0.01	0.27	0.07
5月11日	<LOQ	0.03	0.28	0.13
5月12日	<LOQ	0.02	0.29	0.12
5月13日	<LOQ	0.01	0.29	0.21
5月14日	ND	0.03	0.14	0.13
5月15日	ND	0.02	0.17	0.09
5月16日	ND	0.02	0.18	0.06
5月17日	ND	0.02	0.17	0.05
5月18日	ND	0.02	0.18	0.04
5月19日	ND	0.02	0.17	0.04
5月20日	ND	0.01	0.14	0.06
5月21日	ND	0.01	0.14	0.04
5月22日	ND	0.01	0.12	0.05
5月23日	ND	0.00	0.09	0.02
5月24日	ND	0.01	0.08	0.01
5月25日	ND	<LOQ	0.08	0.03
5月26日	ND	0.00	0.08	0.02
5月27日	ND	0.00	0.10	0.02
5月28日	ND	<LOQ	0.11	0.02
5月29日	ND	0.01	0.10	0.01
5月30日	ND	<LOQ	0.09	0.03

表 3-2.2 監測日均值(14/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸丁酯	氯乙烯	氯仿	癸烷
5月31日	ND	ND	0.10	0.02
6月1日	ND	<LOQ	0.09	0.01
6月2日	ND	<LOQ	0.07	0.02
6月3日	ND	0.01	0.10	0.03
6月4日	ND	0.00	0.09	0.02
6月5日	ND	ND	0.08	0.03
6月6日	ND	0.00	0.08	0.01
6月7日	ND	<LOQ	0.08	0.03
6月8日	ND	ND	0.06	0.01
6月9日	ND	<LOQ	0.06	<LOQ
6月10日	ND	<LOQ	0.05	0.00
平均值	ND	0.01	0.14	0.06
最大值	<LOQ	0.05	0.29	0.35
LOQ	0.0743	0.0037	0.0058	0.0029
LOD	0.0223	0.0011	0.0017	0.0009

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(15/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	二氯甲烷	二甲胺	甲醚	二甲基硫醚
5月6日	0.32	0.54	0.04	<LOQ
5月7日	0.42	0.48	0.04	<LOQ
5月8日	0.46	0.49	0.04	ND
5月9日	0.46	0.45	0.03	ND
5月10日	0.49	0.47	0.04	<LOQ
5月11日	0.50	0.42	0.03	<LOQ
5月12日	0.51	0.42	0.04	<LOQ
5月13日	0.51	0.41	0.04	<LOQ
5月14日	0.24	0.44	0.02	<LOQ
5月15日	0.31	0.46	0.02	<LOQ
5月16日	0.32	0.49	0.02	<LOQ
5月17日	0.30	0.56	0.03	ND
5月18日	0.33	0.56	0.03	<LOQ
5月19日	0.30	0.49	<LOQ	ND
5月20日	0.25	0.48	<LOQ	ND
5月21日	0.25	0.46	<LOQ	ND
5月22日	0.23	0.42	<LOQ	ND
5月23日	0.16	0.44	<LOQ	ND
5月24日	0.14	0.38	<LOQ	ND
5月25日	0.14	0.37	<LOQ	ND
5月26日	0.14	0.39	<LOQ	ND
5月27日	0.19	0.42	<LOQ	ND
5月28日	0.20	0.34	<LOQ	ND
5月29日	0.19	0.34	<LOQ	ND
5月30日	0.17	0.34	<LOQ	ND

表 3-2.2 監測日均值(16/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	二氯甲烷	二甲胺	甲醚	二甲基硫醚
5月31日	0.18	0.42	<LOQ	ND
6月1日	0.15	0.44	<LOQ	ND
6月2日	0.13	0.40	<LOQ	ND
6月3日	0.17	0.42	<LOQ	ND
6月4日	0.16	0.37	<LOQ	ND
6月5日	0.15	0.36	<LOQ	ND
6月6日	0.15	0.36	<LOQ	ND
6月7日	0.13	0.34	<LOQ	ND
6月8日	0.10	0.34	<LOQ	ND
6月9日	0.10	0.33	<LOQ	ND
6月10日	0.09	0.29	<LOQ	ND
平均值	0.25	0.42	<LOQ	ND
最大值	0.51	0.56	0.04	<LOQ
LOQ	0.0316	0.0115	0.0226	0.0467
LOD	0.0095	0.0035	0.0068	0.0140

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(17/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙烷	乙醇	乙烯	乙酸乙酯
5月6日	7.35	0.37	8.43	<LOQ
5月7日	7.11	0.34	6.48	<LOQ
5月8日	7.04	0.34	5.56	0.33
5月9日	7.03	0.32	5.17	<LOQ
5月10日	7.18	0.34	5.62	0.48
5月11日	7.16	0.30	5.08	0.31
5月12日	7.14	0.31	5.10	0.48
5月13日	7.12	0.32	4.40	0.41
5月14日	8.20	0.31	7.11	0.33
5月15日	7.33	0.32	4.83	<LOQ
5月16日	7.34	0.35	4.01	<LOQ
5月17日	7.28	0.39	4.09	0.29
5月18日	7.42	0.40	3.85	<LOQ
5月19日	7.09	0.35	3.59	0.33
5月20日	5.95	0.32	3.14	<LOQ
5月21日	5.66	0.32	3.15	<LOQ
5月22日	5.53	0.29	2.98	<LOQ
5月23日	6.48	0.30	3.54	ND
5月24日	7.00	0.24	4.45	ND
5月25日	6.82	0.24	4.51	0.28
5月26日	6.71	0.26	4.23	<LOQ
5月27日	6.96	0.27	4.25	<LOQ
5月28日	7.26	0.24	4.78	<LOQ
5月29日	7.09	0.25	4.03	ND
5月30日	6.61	0.24	3.44	ND

表 3-2.2 監測日均值(18/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙烷	乙醇	乙烯	乙酸乙酯
5月31日	6.46	0.30	4.19	0.49
6月1日	6.37	0.27	3.74	<LOQ
6月2日	6.24	0.28	3.35	<LOQ
6月3日	6.56	0.57	4.33	<LOQ
6月4日	6.44	0.26	4.25	<LOQ
6月5日	6.12	0.24	3.83	ND
6月6日	6.09	0.24	3.96	ND
6月7日	6.00	0.24	3.93	<LOQ
6月8日	5.55	0.21	3.45	ND
6月9日	5.65	0.22	3.52	<LOQ
6月10日	5.65	0.18	2.92	<LOQ
平均值	6.69	0.30	4.37	<LOQ
最大值	8.20	0.57	8.43	0.49
LOQ	1.3267	0.0110	0.0037	0.2760
LOD	0.3980	0.0033	0.0011	0.0828

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(19/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙硫醇	甲醛	甲酸	庚烷
5月6日	ND	4.56	0.29	0.66
5月7日	ND	2.82	0.33	1.01
5月8日	ND	2.56	0.32	1.19
5月9日	ND	2.44	0.31	1.47
5月10日	ND	2.69	0.32	1.65
5月11日	ND	2.61	0.28	1.58
5月12日	ND	2.90	0.32	1.73
5月13日	ND	2.83	0.34	1.49
5月14日	ND	5.76	0.56	0.59
5月15日	ND	4.04	0.46	0.71
5月16日	ND	4.12	0.34	0.88
5月17日	ND	4.60	0.46	0.90
5月18日	ND	4.92	0.40	0.94
5月19日	ND	4.85	0.34	0.90
5月20日	ND	4.99	0.33	0.64
5月21日	ND	5.10	0.34	0.68
5月22日	ND	4.84	0.34	0.65
5月23日	ND	4.35	0.26	0.50
5月24日	ND	3.87	0.21	0.42
5月25日	ND	4.00	0.21	0.41
5月26日	ND	3.97	0.20	0.45
5月27日	ND	3.95	0.18	0.53
5月28日	ND	4.09	0.16	0.62
5月29日	ND	3.92	0.14	0.59
5月30日	ND	3.90	0.13	0.52

表 3-2.2 監測日均值(20/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙硫醇	甲醛	甲酸	庚烷
5月31日	ND	4.05	0.19	0.42
6月1日	ND	3.94	0.18	0.43
6月2日	ND	4.07	0.19	0.41
6月3日	ND	4.15	0.16	0.45
6月4日	ND	4.21	0.16	0.54
6月5日	ND	3.72	0.14	0.55
6月6日	ND	4.05	0.14	0.42
6月7日	ND	4.14	0.16	0.31
6月8日	ND	4.30	0.18	0.20
6月9日	ND	4.44	0.17	0.25
6月10日	ND	4.43	0.12	0.30
平均值	ND	4.01	0.26	0.72
最大值	ND	5.76	0.56	1.73
LOQ	0.3600	0.0075	0.0770	0.0060
LOD	0.1080	0.0023	0.0231	0.0018

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(21/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	己烷	硫化氫	異丁烷	異丁烯
5月6日	0.31	ND	4.71	0.01
5月7日	0.68	ND	5.65	0.01
5月8日	0.82	ND	4.88	0.01
5月9日	0.97	ND	4.64	0.01
5月10日	1.15	ND	5.33	0.01
5月11日	1.04	ND	4.56	0.01
5月12日	1.04	ND	4.96	0.01
5月13日	0.95	ND	4.87	0.01
5月14日	0.37	ND	3.16	0.01
5月15日	0.57	ND	3.12	0.00
5月16日	0.69	ND	3.20	0.00
5月17日	0.76	ND	3.82	0.01
5月18日	0.80	ND	3.72	0.01
5月19日	0.74	ND	2.97	0.01
5月20日	0.55	ND	2.56	<LOQ
5月21日	0.59	ND	2.73	0.00
5月22日	0.55	ND	2.30	0.00
5月23日	0.44	ND	1.68	<LOQ
5月24日	0.36	ND	1.26	<LOQ
5月25日	0.31	ND	1.15	<LOQ
5月26日	0.34	ND	1.38	<LOQ
5月27日	0.43	ND	1.52	<LOQ
5月28日	0.47	ND	1.38	<LOQ
5月29日	0.43	ND	1.33	<LOQ
5月30日	0.36	ND	1.22	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(22/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	己烷	硫化氫	異丁烷	異丁烯
5月31日	0.34	ND	1.65	<LOQ
6月1日	0.30	ND	1.34	<LOQ
6月2日	0.31	ND	1.43	<LOQ
6月3日	0.38	ND	1.43	<LOQ
6月4日	0.41	ND	1.07	<LOQ
6月5日	0.37	ND	1.16	<LOQ
6月6日	0.31	ND	1.21	<LOQ
6月7日	0.26	ND	1.30	<LOQ
6月8日	0.22	ND	1.39	<LOQ
6月9日	0.21	ND	1.18	<LOQ
6月10日	0.21	ND	1.04	<LOQ
平均值	0.53	ND	2.56	<LOQ
最大值	1.15	ND	5.65	0.01
LOQ	0.0099	0.0720	0.0650	0.0041
LOD	0.0030	0.0216	0.0195	0.0012

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(23/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	異戊烷	間-二甲苯	甲烷	甲醇
5月6日	0.30	2.50	1820	<LOQ
5月7日	0.31	3.54	2380	<LOQ
5月8日	0.29	3.56	2690	ND
5月9日	0.25	4.11	2560	ND
5月10日	0.25	6.25	2640	ND
5月11日	0.22	2.74	2570	ND
5月12日	0.25	4.74	2450	ND
5月13日	0.28	6.15	2330	ND
5月14日	0.27	2.84	3430	<LOQ
5月15日	0.20	1.95	3070	<LOQ
5月16日	0.17	2.61	2820	<LOQ
5月17日	0.20	4.16	2660	<LOQ
5月18日	0.16	3.83	2500	<LOQ
5月19日	0.14	3.42	2270	<LOQ
5月20日	0.17	2.33	2040	<LOQ
5月21日	0.14	2.66	1990	<LOQ
5月22日	0.13	2.34	1990	<LOQ
5月23日	0.15	1.78	1960	ND
5月24日	0.13	0.95	1890	ND
5月25日	0.12	1.01	1630	ND
5月26日	0.16	1.27	1810	ND
5月27日	0.15	1.47	1820	ND
5月28日	0.15	0.96	1640	ND
5月29日	0.13	0.34	1700	ND
5月30日	0.13	0.37	1630	ND

表 3-2.2 監測日均值(24/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	異戊烷	間-二甲苯	甲烷	甲醇
5月31日	0.16	1.02	1750	ND
6月1日	0.16	0.69	1660	ND
6月2日	0.17	1.68	1710	ND
6月3日	0.13	1.24	1520	ND
6月4日	0.14	1.54	1610	ND
6月5日	0.14	0.78	1520	ND
6月6日	0.13	0.55	1460	ND
6月7日	0.15	1.10	1450	ND
6月8日	0.14	0.54	1360	ND
6月9日	0.14	0.40	1380	ND
6月10日	0.11	0.15	1340	ND
平均值	0.18	2.16	2030	ND
最大值	0.31	6.25	3430	<LOQ
LOQ	0.0610	0.0038	0.7400	0.2650
LOD	0.0183	0.0011	0.2220	0.0795

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(25/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸甲酯	氯甲烷	甲基環己烷	甲基異丁酮
5月6日	0.30	0.07	0.27	0.04
5月7日	0.31	0.07	0.36	0.05
5月8日	0.34	0.06	0.42	0.05
5月9日	0.40	0.05	0.43	0.05
5月10日	0.30	0.05	0.53	0.06
5月11日	0.32	0.04	0.47	0.06
5月12日	0.44	0.05	0.52	0.06
5月13日	0.64	0.03	0.50	0.06
5月14日	0.33	0.04	0.18	0.04
5月15日	0.18	0.03	0.25	0.03
5月16日	0.23	0.02	0.31	<LOQ
5月17日	0.19	0.01	0.33	0.03
5月18日	0.26	0.02	0.40	<LOQ
5月19日	0.23	0.02	0.33	<LOQ
5月20日	0.14	<LOQ	0.28	<LOQ
5月21日	0.14	0.01	0.27	<LOQ
5月22日	0.14	0.01	0.25	<LOQ
5月23日	0.10	ND	0.16	<LOQ
5月24日	0.12	<LOQ	0.12	<LOQ
5月25日	0.07	<LOQ	0.13	<LOQ
5月26日	0.10	ND	0.12	<LOQ
5月27日	0.09	ND	0.17	<LOQ
5月28日	0.05	<LOQ	0.20	<LOQ
5月29日	0.07	ND	0.18	<LOQ
5月30日	0.05	ND	0.14	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(26/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸甲酯	氯甲烷	甲基環己烷	甲基異丁酮
5月31日	0.15	<LOQ	0.18	<LOQ
6月1日	0.14	ND	0.16	<LOQ
6月2日	0.09	<LOQ	0.13	<LOQ
6月3日	0.05	ND	0.16	<LOQ
6月4日	0.09	ND	0.15	<LOQ
6月5日	0.04	<LOQ	0.13	<LOQ
6月6日	0.06	<LOQ	0.12	<LOQ
6月7日	0.05	<LOQ	0.13	<LOQ
6月8日	<LOQ	<LOQ	0.08	<LOQ
6月9日	<LOQ	<LOQ	0.09	<LOQ
6月10日	0.04	ND	0.09	<LOQ
平均值	0.18	0.02	0.24	<LOQ
最大值	0.64	0.07	0.53	0.06
LOQ	0.0278	0.0113	0.0140	0.0328
LOD	0.0083	0.0034	0.0042	0.0099

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(27/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	辛烷	戊烷	丙醛	丙烷
5月6日	0.78	0.27	0.02	0.72
5月7日	0.82	0.28	0.02	0.48
5月8日	0.72	0.26	0.02	0.51
5月9日	0.85	0.22	0.02	0.49
5月10日	0.77	0.23	0.02	0.53
5月11日	0.74	0.20	0.01	0.50
5月12日	0.78	0.22	0.02	0.51
5月13日	0.46	0.25	0.02	0.47
5月14日	0.40	0.24	0.01	0.56
5月15日	0.38	0.18	0.01	0.46
5月16日	0.37	0.15	0.01	0.39
5月17日	0.27	0.17	0.01	0.39
5月18日	0.33	0.14	0.01	0.37
5月19日	0.28	0.12	0.01	0.34
5月20日	0.21	0.15	0.01	0.32
5月21日	0.19	0.13	0.01	0.31
5月22日	0.20	0.12	0.01	0.29
5月23日	0.10	0.13	<LOQ	0.34
5月24日	0.11	0.12	<LOQ	0.36
5月25日	0.15	0.11	<LOQ	0.37
5月26日	0.12	0.14	<LOQ	0.34
5月27日	0.13	0.14	<LOQ	0.37
5月28日	0.13	0.13	<LOQ	0.34
5月29日	0.15	0.12	<LOQ	0.31
5月30日	0.11	0.12	<LOQ	0.31

表 3-2.2 監測日均值(28/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	辛烷	戊烷	丙醛	丙烷
5月31日	0.16	0.14	<LOQ	0.36
6月1日	0.11	0.14	<LOQ	0.33
6月2日	0.11	0.15	<LOQ	0.33
6月3日	0.11	0.12	<LOQ	0.34
6月4日	0.12	0.13	<LOQ	0.36
6月5日	0.07	0.13	<LOQ	0.33
6月6日	0.11	0.11	<LOQ	0.31
6月7日	0.06	0.15	<LOQ	0.32
6月8日	0.05	0.13	<LOQ	0.30
6月9日	0.06	0.12	<LOQ	0.29
6月10日	0.04	0.11	<LOQ	0.27
平均值	0.29	0.16	0.01	0.39
最大值	0.85	0.28	0.02	0.72
LOQ	0.0050	0.0243	0.0057	0.0350
LOD	0.0015	0.0073	0.0017	0.0105

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(29/30)

110 年	監測測項(ppb)		
	丙烯	四氯乙烯	甲苯
5月6日	0.03	0.06	0.97
5月7日	0.03	<LOQ	1.37
5月8日	0.03	<LOQ	1.43
5月9日	0.02	<LOQ	1.16
5月10日	0.03	<LOQ	1.37
5月11日	0.02	<LOQ	2.64
5月12日	0.02	<LOQ	2.47
5月13日	0.03	ND	2.09
5月14日	0.03	0.06	0.58
5月15日	0.02	<LOQ	0.55
5月16日	0.02	<LOQ	0.38
5月17日	0.02	<LOQ	0.97
5月18日	0.02	<LOQ	1.05
5月19日	0.01	<LOQ	1.82
5月20日	0.02	ND	0.80
5月21日	0.01	ND	0.72
5月22日	<LOQ	ND	0.60
5月23日	0.01	ND	0.30
5月24日	<LOQ	ND	0.33
5月25日	<LOQ	ND	0.44
5月26日	0.02	ND	0.34
5月27日	0.02	ND	0.42
5月28日	0.01	ND	0.37
5月29日	<LOQ	ND	0.30
5月30日	<LOQ	ND	0.31

表 3-2.2 監測日均值(30/30)

110 年	監測測項(ppb)		
	丙烯	四氯乙烯	甲苯
5月31日	0.02	ND	1.58
6月1日	0.02	ND	0.66
6月2日	0.02	ND	0.63
6月3日	<LOQ	ND	0.46
6月4日	0.01	ND	0.60
6月5日	0.01	ND	0.28
6月6日	<LOQ	ND	0.26
6月7日	0.02	ND	0.61
6月8日	0.01	ND	0.52
6月9日	<LOQ	ND	0.73
6月10日	<LOQ	ND	0.42
平均值	0.02	<LOQ	0.85
最大值	0.03	0.06	2.64
LOQ	0.0134	0.0517	0.0029
LOD	0.0040	0.0155	0.0009

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

四、結論

大里工業區污水處理廠監測性質屬於專案監測，於 110 年 5 月 6 日至 6 月 10 日執行該區域空氣品質監測，氣象監測結果，期間主要風向為西南風，期間風速平均為 0.7 m/s，最大風速為 2.8 m/s。監測前十項濃度較高濃度物種依序為甲烷、乙烷、乙烯、甲醛、異丁烷、間-二甲苯、2-丙醇、1-甲氧丁烷、甲苯及乙炔，各項物種濃度均遠低於固定污染源周界標準。