

西屯區協和公園空品監測分析報告

(110 年 3 月 26 日~4 月 29 日)

一、監測目的及監測點說明

1-1 監測及分析目的

臺中市近年來因大型工業區及重大開發案陸續完工，加上原有工業區與重大污染源，致使環境中的空氣污染排放量日益增加，當地空氣品質甚至整個臺中市都可能受到影響。為掌握轄區內重大污染源附近地區及空氣污染突發事件之現場空氣品質狀況與污染源特性，有效降低揮發性有機物對環境的衝擊及減少對人民之危害，現已規劃藉由移動式空氣品質監測車之機動監測，可進行特定監測目的，包括民眾陳情、臨時性重大空氣污染事件等，以補現有固定式測站的不足，並隨時掌握主要污染來源，擬定適當的管制策略，以改善空氣品質。

針對監測數據進行分析期間趨勢及比對各類型資料，包括監測期間物種與整體趨勢、篩選指標污染物及歷次監測結果進行比對分析，且於監測期間篩選濃度較高值並分析其氣象條件，掌握該次監測任務特定陳情對象或空氣污染事件污染源，提供特徵污染物或相關污染源類型，以作為後續追蹤污染源之依據。

1-2 監測點特性及環境說明

移動式空氣品質監測車於 110 年 3 月 26 日至 4 月 29 日針對西屯區協和公園周圍環境空氣品質進行監測。

於架設監測前，已針對監測地點及附近可能產生之污染源進行評估，為確保監測地點能便利監測車設置相關設備，其設置篩選條件如表 1-2.1，依據篩選條件可確保架設所需基本需求，判別該地點周遭地理空間資訊(如鄰近障礙物、道路距離、是否有明顯污染源等)，確認上述條件後再前往進行現勘。

表 1-2.1 監測地點評估原則

項目	評選項目	評選標準
1	監測地點可借用	---
2	電源供應充足	電源充足穩定
3	電源距離	小於三十公尺
4	八方位障礙物	無障礙物
5	與障礙物的距離	大於兩倍建物高度
6	與鄰近樹木的距離	大於十公尺
7	與鄰近道路距離	依交通量而定
8	明顯鄰近的污染源	應無直接影響
9	容易到達及設置	---
10	良好的安全與保全性	---

二、污染源分析原則

2-1 監測項目

目前監測物種計有 59 項，包括工業區可能排放揮發性有機化合物及異味化合物，參考美國環境保護署監測空氣中揮發性有機化合物分析方法、現行 GC-MS 分析、臺中市工業區與科學園區特徵污染物，可區分為氣狀污染物、有害氣體(22 項)及異味污染物(7 項)，另有監測氣象條件，詳見表 2-1.1。

表 2-1.1 移動式空氣品質監測車監測項目及物種

項次	物種	中文	項次	物種	中文
1	1,2,3-trimethyl benzene	1,2,3-三甲基苯	31	dimethyl ether	甲醚
2	1,2,4-trichlorobenzene	1,2,4-三氯苯	32	dimethyl sulfide	二甲基硫醚
3	1,2-dichloroethane	1,2-二氯乙烷	33	ethane	乙烷
4	1,3-butadiene	1,3-丁二烯	34	ethanol	乙醇
5	1-butene	1-丁烯	35	ethene	乙烯
6	1-methoxybutane	1-甲氧基丁烷	36	ethyl acetate	乙酸乙酯
7	2,6-toluene diisocyanate	2,6-甲苯二異氰酸酯	37	ethyl mercaptan	乙硫醇
8	2-methyl-2-butene	2-甲基-2-丁烯	38	formaldehyde	甲醛
9	2-methylpentane	2-甲基戊烷	39	formic acid	甲酸
10	2-propanethiol	2-丙硫醇	40	heptane	庚烷
11	2-propanol	2-丙醇	41	hexane	己烷
12	3-methyl-1-butanol	3-甲基-1-丁醇	42	hydrogen sulfide	硫化氫
13	3-methylhexane	3-甲基己烷	43	isobutane	異丁烷
14	Cyclohexane	環己烷	44	isobutene	異丁烯
15	N,N-dimethylmethanamide	二甲基甲醯胺	45	isopentane	異戊烷
16	acetaldehyde	乙醛	46	m-xylene	間-二甲苯
17	acetic acid	醋酸	47	methane	甲烷
18	acetone	丙酮	48	methanol	甲醇
19	acetylene	乙炔	49	methyl acetate	乙酸甲酯
20	acrylonitrile	丙烯腈	50	methyl chloride	氯甲烷
21	ammonia	氨	51	methyl cyclohexane	甲基環己烷
22	benzene	苯	52	methyl isobutyl ketone	甲基異丁酮
23	butane	丁烷	53	octane	辛烷
24	butanone	丁酮	54	pentane	戊烷
25	butyl acetate	乙酸丁酯	55	propanal	丙醛
26	chloroethene	氯乙烯	56	propane	丙烷
27	chloroform	氯仿	57	propene	丙烯
28	decane	癸烷	58	tetrachloroethene	四氯乙烯
29	dichloromethane	二氯甲烷	59	toluene	甲苯
30	dimethyl amine	二甲胺			

2-2 氣象條件

監測期間彙整風速及風向與溫、溼度等氣象因子，透過風花圖(如圖 2-2.1)可瞭解該區風速及風向頻率，確認主要污染物的來源方向，並透過風速大小，可推斷監測物種產生高值期間，其擴散條件優劣來分析污染物是否由對應風向吹拂或是污染物受大氣影響導致累積所造成之結果。

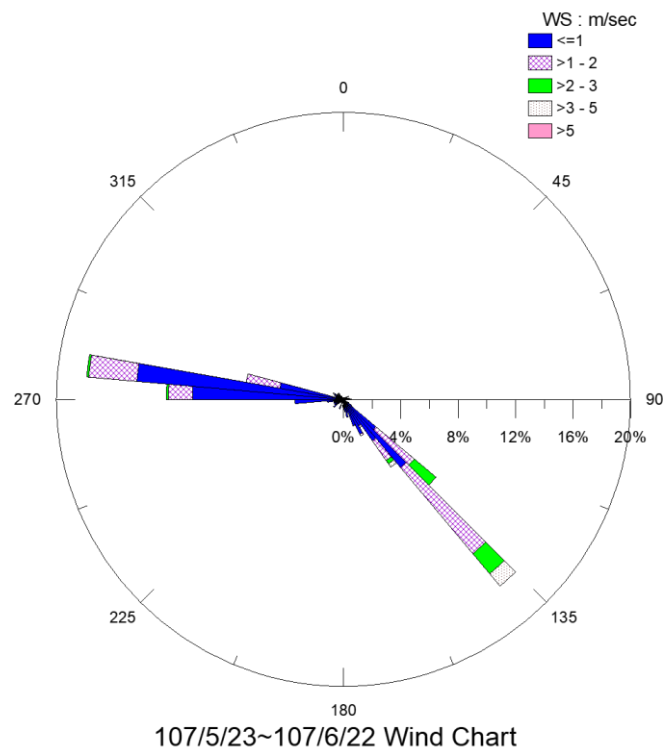


圖 2-2.1 氣象監測結果統計圖(範例)

三、監測數據分析

3-1 氣象分析

本次監測地點為西屯區協和公園，主要針對周圍大氣環境監測，彙整監測各測項數據，統計監測逐時值、風速風向與等濃度極座標於後續小節中。

彙整移動式空氣品質監測車資料進行分析，包含各揮發性有機物濃度、風速、風向、溫度及濕度等，圖 3-1.1 為監測期間氣象監測結果彙整，主要風向為西北風，期間風速平均為 1.3 m/s，最大風速為 3.7 m/s。

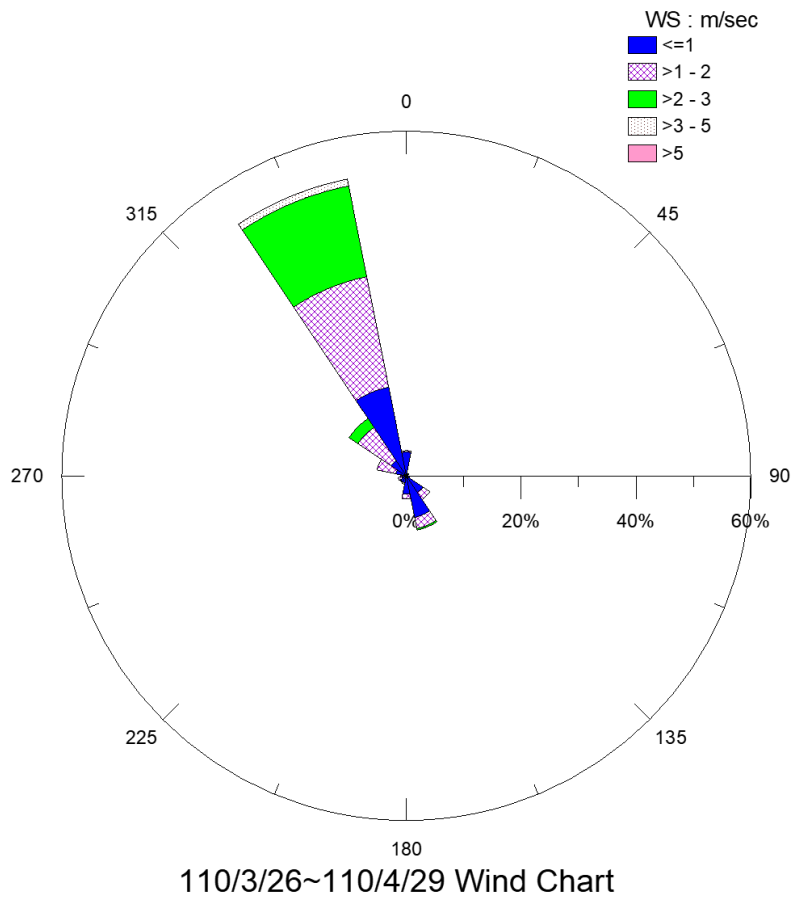


圖 3-1.1 氣象監測結果統計圖

3-2 整體趨勢分析

本次監測結果整體趨勢如圖 3-2.1，濃度較高物種主要以烷類、烯類較多，監測前十項濃度較高濃度物種依序為甲烷、甲醛、乙烯、乙烷、異丁烷、丙酮、1-甲氧丁烷、乙醛、二甲胺及甲苯，其對應可能產生之工業行為及特性如表 3-2.1 所示，監測期間日均值數據如表 3-2.2 所示。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(1/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
1	甲烷	常溫常壓下甲烷為無色無味的氣體，天然氣的最主要成分，家用天然氣的特殊味道，是為了安全而添加的人工氣味，通常是使用甲硫醇或乙硫醇。	1.有機廢物的分解。 2.天然源頭（如沼澤）。 3.從化石燃料中提取。 4.動物（如牛）的消化過程。 5.稻田之中的細菌。
2	甲醛	甲醛亦稱蟻醛，是最簡單的醛類，是一種可燃、無色及有刺激性的氣體，是最常見的室內空氣污染毒物，約有三千多種不同建築物的產品均含有甲醛，主要來源為纖維板、三夾板、隔音板、保麗龍等裝潢材料。目前甲醛已被世界衛生組織確定為致癌和致畸型物質，會使人體產生流淚及眼睛異常敏感的症狀。長期接觸低劑量甲醛可引起慢性呼吸道疾病，引起鼻咽癌、結腸癌、腦瘤、細胞核基因突變等。	1.是一種極強的殺菌劑，在醫院和科研部門廣泛用於標本的防腐保存。 2.用於工業生產中，是製造合成樹脂、油漆、塑膠以及人造纖維的原料，是人造板工業製造使用的粘合劑的重要原料。 3.各國生產人造板使用的尿醛樹脂膠(UF)為膠粘劑，尿醛樹脂膠是以甲醛和尿素為原料，在一定條件下進行加成反應和縮聚反應而製成的膠粘劑。 4.裝飾材料以及新的組合傢俱是造成甲醛污染的主要來源。裝修材料及傢俱中的膠合板、大芯板、中纖板、刨花板、(碎料板)的粘合劑餘熱、潮解時甲醛就釋放出來。
3	乙烯	乙烯可經過聚合所製得的一種熱塑性塑膠為聚乙烯，聚乙烯無臭，無毒，手感似蠟，具有優良的耐低溫性能，化學穩定性好，能耐酸鹼的侵蝕，常溫下不溶於一般溶劑，吸水性小，電絕緣性能優良。	1.聚乙烯主要用來製造薄膜、容器、管道、單絲、電線電纜、日用品等，並可作為電視、雷達等的高頻絕緣材料。 2.與醋酸乙烯共聚製造 EVA 樹脂和 VAE 乳液的單體，用於製造膠黏劑及塗料。 3.精細化學品，如農藥、醫藥、染料、塗料、助劑、表面活性劑、香料以及離子交換樹脂等，可提供基本化工原料。 4.農業上用作果實催熟劑。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(2/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
4	乙烷	常溫常壓下的乙烷為可燃氣體，無色無嗅，在一定的濃度下如遇火可產生爆炸。	1.通過蒸汽裂解生產乙烯和氯乙烯。 2.乙烷為生產鹵代乙烷的原料。 3.在極低溫度製冷系統中，已有使用乙烷做製冷劑的。 4.乙烷具有顯著的抗爆質量，可用在高壓縮比的發動機中。
5	異丁烷	異丁烷（IUPAC 命名 2-甲基丙烷，又稱甲基丙烷）是一種烷烴，與(正)丁烷互為同分異構體。丁烷因碳原子與氫原子結合狀態不同而可成正丁烷 (n-butane) 及異丁烷 (i-butane) 兩種。	1.異丁烷作為氟利昂的替代品。 2.家用冰箱和冰櫃中的製冷劑，也可用作噴霧器中的壓縮氣體。 3.與異丁烯經烴化而製造異辛烷，作為汽油辛烷值的改進劑。 4.可作冷凍劑。 5.作為發泡劑來製造保麗龍。
6	丙酮	丙酮又稱二甲基酮，簡稱二甲酮，或稱醋酮、木酮，是最簡單的酮，有特殊氣味的無色可燃液體，常溫下為無色透明液體，易揮發、易燃，有芳香氣味，與水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶等均能互溶，能溶解油、脂肪、樹脂和橡膠等。	1.卸除指甲油的去光水，油漆的稀釋劑。 2.有機溶劑，應用於醫藥、油漆、塑料、火藥、樹脂、橡膠、照相軟片等行業。 3.在工業上應用於製造雙酚 A、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、丙酮氰醇、甲基異丁基酮等產品，以及塑膠、纖維、藥物及其他化學物質。 4.作為脂肪族減水劑的主要原料。
7	1-甲氧丁烷	又稱甲丁醚為無色液體，可溶於水、醇、丙酮、醚類。	1.用作溶劑、麻醉劑。 2.用於有機合成。
8	乙醛	乙醛，又稱醋醛，常溫下為液態，無色、可燃，有刺鼻的氣味，可被還原為乙醇，也可被氧化成乙酸。在大自然當中存在廣泛且工業上大規模生產，故被認為為醛類中最重要的化合物之一。乙醛可存在於咖啡、麵包及成熟水果中，另可通過植物作為代謝產物而生成。乙醛還可通過乙醇的氧化獲得並認為是宿醉的成因。	1.主要為製造醋酸或醋酸酐、丁醛、乙酸乙烯酯、樹脂及吡啶(pyridine)衍生物的中間物。 2.用於水果或魚類的保存、酒精的變性劑、燃料組成、膠質堅固劑、皮革防霉劑以及橡膠與造紙業的溶劑等。 3.存在於碳氫化合物的氧化物、高等植物光合作用的中間產物、成熟的水果(少量)、暴露於空氣中的酒類等。 4.新鮮菸草葉及其煙霧中，亦含有乙醛，與尼谷丁產生協同效應，增加青少年成癮性。 5.汽機車內燃機所排放的廢氣含有乙醛。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(3/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
9	二甲胺	二甲胺是一種有機化合物，無色易燃氣體，具有氨味和魚腥味。最常見的是二甲胺的 40%水溶液。二甲胺是合成許多重要化工產品的前體。	1. 橡膠的硫化中廣泛使用的物質前體。 2. 製備許多農藥和藥品的原料，比如苯海拉明。 3. 表面活性劑十二烷基二甲胺氧化物在肥皂和洗滌劑中的應用也很廣泛。
10	甲苯	甲苯在空氣中，只能不完全燃燒，火焰呈黃色，帶有一種特殊的芳香味(與苯的氣味類似)，空氣中的甲苯濃度在 8ppm(百萬分之八)時，開始可以聞到味道，在常溫常壓下是一種無色透明，清澈如水的液體，幾乎不溶於水。	1. 常替代有毒性的苯作為有機溶劑使用。 2. 常用的化工原料，可用於製造噴漆、炸藥、農藥、苯甲酸、染料、合成樹脂等。 3. 汽油的組分之一。 4. 其用途是製造塗料、塗料稀釋劑、指甲油、漆器、黏著劑和橡膠。 5. 用於印刷與皮革鞣製過程等。

表 3-2.2 監測日均值(1/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1,2,3-三甲基苯	1,2,4-三氯苯	1,2-二氯乙烷	1,3-丁二烯
3月26日	ND	ND	0.03	ND
3月27日	ND	<LOQ	<LOQ	ND
3月28日	ND	<LOQ	<LOQ	ND
3月29日	<LOQ	<LOQ	0.03	ND
3月30日	ND	<LOQ	<LOQ	ND
3月31日	ND	ND	<LOQ	ND
4月1日	ND	ND	<LOQ	ND
4月2日	ND	ND	<LOQ	ND
4月3日	ND	ND	<LOQ	ND
4月4日	ND	ND	<LOQ	ND
4月5日	ND	ND	<LOQ	ND
4月6日	ND	ND	ND	ND
4月7日	ND	ND	ND	ND
4月8日	ND	ND	ND	ND
4月9日	ND	ND	ND	ND
4月10日	ND	ND	ND	ND
4月11日	ND	ND	ND	ND
4月12日	ND	ND	ND	ND
4月13日	ND	ND	ND	ND
4月14日	ND	ND	ND	ND
4月15日	ND	ND	ND	ND
4月16日	ND	ND	ND	ND
4月17日	ND	ND	ND	ND
4月18日	ND	ND	ND	ND
4月19日	ND	ND	ND	ND

表 3-2.2 監測日均值(2/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1,2,3-三甲基苯	1,2,4-三氯苯	1,2-二氯乙烷	1,3-丁二烯
4月20日	ND	ND	ND	ND
4月21日	ND	ND	ND	ND
4月22日	ND	ND	ND	ND
4月23日	ND	ND	ND	ND
4月24日	ND	ND	ND	ND
4月25日	ND	ND	ND	ND
4月26日	ND	ND	ND	ND
4月27日	ND	ND	ND	ND
4月28日	ND	ND	ND	ND
4月29日	ND	ND	ND	ND
平均值	ND	ND	<LOQ	ND
最大值	<LOQ	<LOQ	0.03	ND
LOQ	0.0115	0.0221	0.0292	0.0437
LOD	0.0035	0.0066	0.0088	0.0131

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(3/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1-丁烯	1-甲氧基丁烷	2,6-甲 苯二異氰酸酯	2-甲 基-2-丁烯
3月26日	ND	1.22	0.00	<LOQ
3月27日	ND	0.93	0.01	<LOQ
3月28日	ND	0.90	0.01	ND
3月29日	ND	1.14	0.01	ND
3月30日	ND	0.87	0.01	ND
3月31日	ND	0.39	0.00	ND
4月1日	ND	0.30	<LOQ	ND
4月2日	ND	0.31	<LOQ	ND
4月3日	ND	0.27	<LOQ	ND
4月4日	ND	0.23	<LOQ	ND
4月5日	ND	0.28	<LOQ	ND
4月6日	ND	0.24	ND	ND
4月7日	ND	0.30	ND	ND
4月8日	ND	0.27	ND	ND
4月9日	ND	0.26	ND	ND
4月10日	ND	0.22	ND	ND
4月11日	ND	0.20	ND	ND
4月12日	ND	0.23	ND	ND
4月13日	ND	0.25	ND	ND
4月14日	ND	0.21	ND	ND
4月15日	ND	0.27	ND	ND
4月16日	ND	0.28	ND	ND
4月17日	ND	0.27	ND	ND
4月18日	ND	0.25	ND	ND
4月19日	ND	0.31	<LOQ	ND

表 3-2.2 監測日均值(4/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	1-丁烯	1-甲氧基丁烷	2,6-甲 苯二異氰酸酯	2-甲基-2-丁烯
4月20日	ND	0.23	ND	ND
4月21日	ND	0.26	ND	ND
4月22日	ND	0.35	ND	ND
4月23日	ND	0.32	ND	ND
4月24日	ND	0.28	ND	ND
4月25日	ND	0.28	ND	ND
4月26日	ND	0.25	ND	ND
4月27日	ND	0.30	ND	ND
4月28日	ND	0.32	ND	ND
4月29日	ND	0.30	ND	ND
平均值	ND	0.45	0.00	ND
最大值	ND	1.22	0.01	<LOQ
LOQ	0.0313	0.0493	0.0017	0.0143
LOD	0.0094	0.0148	0.0005	0.0043

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(5/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	2-甲基戊烷	2-丙硫醇	2-丙醇	3-甲基-1-丁醇
3月26日	0.24	0.30	0.15	<LOQ
3月27日	0.29	0.25	0.07	0.05
3月28日	0.29	0.23	0.04	0.05
3月29日	0.35	0.25	0.06	0.07
3月30日	0.24	0.17	0.05	<LOQ
3月31日	0.11	0.10	0.05	<LOQ
4月1日	0.08	<LOQ	0.05	<LOQ
4月2日	0.09	<LOQ	0.03	<LOQ
4月3日	0.08	<LOQ	0.02	ND
4月4日	0.07	<LOQ	0.02	ND
4月5日	0.09	<LOQ	0.02	ND
4月6日	0.08	<LOQ	0.02	ND
4月7日	0.10	<LOQ	0.02	ND
4月8日	0.08	<LOQ	0.02	ND
4月9日	0.08	<LOQ	0.01	ND
4月10日	0.07	<LOQ	0.01	ND
4月11日	0.07	ND	0.01	ND
4月12日	0.07	<LOQ	0.02	ND
4月13日	0.07	<LOQ	0.03	ND
4月14日	0.07	<LOQ	0.02	ND
4月15日	0.07	<LOQ	0.02	ND
4月16日	0.08	<LOQ	0.02	ND
4月17日	0.09	<LOQ	0.02	ND
4月18日	0.08	ND	0.02	ND
4月19日	0.09	<LOQ	0.02	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(6/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	2-甲基戊烷	2-丙硫醇	2-丙醇	3-甲基-1-丁醇
4月20日	0.07	<LOQ	0.02	ND
4月21日	0.07	<LOQ	0.03	<LOQ
4月22日	0.09	<LOQ	0.02	ND
4月23日	0.07	<LOQ	0.01	ND
4月24日	0.06	ND	0.01	ND
4月25日	0.06	ND	0.02	ND
4月26日	0.05	ND	0.01	ND
4月27日	0.06	<LOQ	0.01	ND
4月28日	0.06	<LOQ	0.02	ND
4月29日	0.05	<LOQ	0.02	ND
平均值	0.13	0.10	0.04	<LOQ
最大值	0.35	0.30	0.15	0.07
LOQ	0.0053	0.0877	0.0059	0.0473
LOD	0.0016	0.0263	0.0018	0.0142

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(7/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	3-甲基己烷	環己烷	二甲基甲醯胺	乙醛
3月26日	0.28	ND	0.59	0.71
3月27日	0.37	ND	0.64	0.57
3月28日	0.43	ND	0.62	0.45
3月29日	0.53	ND	0.81	0.37
3月30日	0.38	ND	0.58	0.35
3月31日	0.17	ND	0.32	0.34
4月1日	0.12	ND	0.23	0.40
4月2日	0.14	ND	0.23	0.31
4月3日	0.12	ND	0.25	0.30
4月4日	0.11	ND	0.20	0.31
4月5日	0.13	ND	0.23	0.31
4月6日	0.11	ND	0.24	0.31
4月7日	0.13	ND	0.24	0.25
4月8日	0.13	ND	0.24	0.32
4月9日	0.12	ND	0.22	0.26
4月10日	0.11	ND	0.19	0.27
4月11日	0.10	ND	0.23	0.24
4月12日	0.10	ND	0.21	0.28
4月13日	0.10	ND	0.23	0.26
4月14日	0.10	ND	0.20	0.28
4月15日	0.12	ND	0.22	0.29
4月16日	0.13	ND	0.22	0.28
4月17日	0.13	ND	0.20	0.28
4月18日	0.12	ND	0.20	0.26
4月19日	0.12	ND	0.24	0.22

表 3-2.2 監測日均值(8/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	3-甲基己烷	環己烷	二甲基甲醯胺	乙醛
4月20日	0.11	ND	0.22	0.32
4月21日	0.12	ND	0.27	0.32
4月22日	0.14	ND	0.26	0.24
4月23日	0.13	ND	0.21	0.23
4月24日	0.11	ND	0.20	0.28
4月25日	0.11	ND	0.19	0.27
4月26日	0.08	ND	0.17	0.26
4月27日	0.10	ND	0.19	0.27
4月28日	0.10	ND	0.18	0.28
4月29日	0.09	ND	0.16	0.25
平均值	0.19	ND	0.34	0.34
最大值	0.53	ND	0.81	0.71
LOQ	0.0206	0.0470	0.0055	0.0165
LOD	0.0062	0.0141	0.0017	0.0050

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(9/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	醋酸	丙酮	乙炔	丙烯腈
3月26日	0.61	1.24	0.36	ND
3月27日	0.67	1.61	0.30	ND
3月28日	0.65	1.47	0.28	ND
3月29日	0.69	1.92	0.27	ND
3月30日	0.51	1.37	0.23	ND
3月31日	0.25	0.52	0.21	ND
4月1日	0.20	0.40	0.16	ND
4月2日	0.21	0.43	0.18	ND
4月3日	0.20	0.38	0.18	ND
4月4日	0.16	0.34	0.13	ND
4月5日	0.18	0.37	0.14	ND
4月6日	0.12	0.35	0.16	ND
4月7日	0.17	0.38	0.16	ND
4月8日	0.16	0.35	0.16	ND
4月9日	0.13	0.24	0.17	ND
4月10日	0.10	0.28	0.15	ND
4月11日	0.12	0.24	0.15	ND
4月12日	0.12	0.35	0.14	ND
4月13日	0.12	0.37	0.14	ND
4月14日	0.13	0.27	0.12	ND
4月15日	0.13	0.36	0.13	ND
4月16日	0.12	0.32	0.13	ND
4月17日	0.12	0.33	0.13	ND
4月18日	0.12	0.28	0.14	ND
4月19日	0.16	0.36	0.13	ND

表 3-2.2 監測日均值(10/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	醋酸	丙酮	乙炔	丙烯腈
4月20日	0.11	0.30	0.10	ND
4月21日	0.12	0.32	0.10	ND
4月22日	0.15	0.36	0.11	ND
4月23日	0.14	0.29	0.12	ND
4月24日	0.10	0.23	0.11	ND
4月25日	0.08	0.26	0.12	ND
4月26日	0.09	0.25	0.10	ND
4月27日	0.10	0.21	0.12	ND
4月28日	0.10	0.25	0.11	ND
4月29日	0.08	0.19	0.10	ND
平均值	0.28	0.64	0.19	ND
最大值	0.69	1.92	0.37	ND
LOQ	0.0140	0.0054	0.0030	0.0012
LOD	0.0042	0.0016	0.0009	0.0003

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(11/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	氨	苯	丁烷	丁酮
3月26日	0.11	0.36	ND	0.41
3月27日	0.05	0.48	ND	0.69
3月28日	0.05	0.51	ND	0.49
3月29日	0.05	0.60	ND	0.86
3月30日	0.05	0.38	ND	0.65
3月31日	0.05	0.18	ND	0.28
4月1日	0.04	0.14	ND	0.22
4月2日	0.04	0.14	ND	0.19
4月3日	0.06	0.12	ND	0.12
4月4日	0.04	0.11	ND	0.11
4月5日	0.04	0.10	ND	0.12
4月6日	0.04	0.10	ND	0.12
4月7日	0.05	0.10	ND	0.14
4月8日	0.04	0.10	ND	0.15
4月9日	0.04	0.09	ND	0.12
4月10日	0.04	0.09	ND	0.08
4月11日	0.03	0.09	ND	0.08
4月12日	0.04	0.09	ND	0.12
4月13日	0.04	0.10	ND	0.21
4月14日	0.04	0.09	ND	0.11
4月15日	0.04	0.09	ND	0.10
4月16日	0.04	0.09	ND	0.10
4月17日	0.04	0.09	ND	0.11
4月18日	0.04	0.08	ND	0.10
4月19日	0.05	0.08	ND	0.12

表 3-2.2 監測日均值(12/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	氨	苯	丁烷	丁酮
4月20日	0.04	0.07	ND	0.15
4月21日	0.04	0.09	ND	0.16
4月22日	0.04	0.09	ND	0.16
4月23日	0.05	0.08	ND	0.09
4月24日	0.04	0.07	ND	0.09
4月25日	0.04	0.08	ND	0.07
4月26日	0.04	0.06	ND	0.07
4月27日	0.04	0.07	ND	0.08
4月28日	0.04	0.07	ND	0.09
4月29日	0.04	0.08	ND	0.08
平均值	0.05	0.20	ND	0.26
最大值	0.11	0.60	ND	0.86
LOQ	0.0052	0.0024	0.0312	0.0066
LOD	0.0016	0.0007	0.0094	0.0020

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(13/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸丁酯	氯乙烯	氯仿	癸烷
3月26日	ND	0.05	0.18	0.24
3月27日	ND	0.04	0.19	0.16
3月28日	ND	0.04	0.20	0.18
3月29日	ND	0.04	0.22	0.19
3月30日	ND	0.03	0.16	0.15
3月31日	ND	0.02	0.08	0.05
4月1日	ND	0.02	0.06	0.05
4月2日	ND	0.02	0.06	0.05
4月3日	ND	0.02	0.05	0.05
4月4日	ND	0.02	0.04	0.04
4月5日	ND	0.01	0.05	0.07
4月6日	ND	0.00	0.05	0.01
4月7日	ND	<LOQ	0.05	0.02
4月8日	ND	<LOQ	0.05	0.02
4月9日	ND	<LOQ	0.05	0.01
4月10日	ND	<LOQ	0.04	0.01
4月11日	ND	<LOQ	0.04	0.01
4月12日	ND	0.01	0.04	0.01
4月13日	ND	<LOQ	0.04	0.02
4月14日	ND	0.01	0.05	0.02
4月15日	ND	<LOQ	0.05	0.02
4月16日	ND	<LOQ	0.05	0.03
4月17日	ND	<LOQ	0.05	0.01
4月18日	ND	<LOQ	0.05	0.03
4月19日	ND	0.00	0.05	0.02

表 3-2.2 監測日均值(14/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸丁酯	氯乙烯	氯仿	癸烷
4月20日	ND	<LOQ	0.04	0.02
4月21日	ND	0.00	0.04	0.02
4月22日	ND	0.00	0.06	0.01
4月23日	ND	<LOQ	0.05	0.02
4月24日	ND	<LOQ	0.04	0.02
4月25日	ND	<LOQ	0.04	0.01
4月26日	ND	<LOQ	0.04	0.01
4月27日	ND	<LOQ	0.04	0.02
4月28日	ND	<LOQ	0.04	0.01
4月29日	ND	0.01	0.04	0.02
平均值	ND	0.02	0.09	0.07
最大值	ND	0.05	0.22	0.24
LOQ	0.0743	0.0037	0.0058	0.0029
LOD	0.0223	0.0011	0.0017	0.0009

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(15/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	二氯甲烷	二甲胺	甲醚	二甲基硫醚
3月26日	0.33	0.55	0.03	<LOQ
3月27日	0.34	0.40	0.03	<LOQ
3月28日	0.35	0.36	0.02	<LOQ
3月29日	0.40	0.37	0.03	<LOQ
3月30日	0.28	0.39	<LOQ	<LOQ
3月31日	0.13	0.37	<LOQ	<LOQ
4月1日	0.10	0.47	<LOQ	<LOQ
4月2日	0.11	0.40	<LOQ	<LOQ
4月3日	0.10	0.33	<LOQ	ND
4月4日	0.08	0.36	<LOQ	ND
4月5日	0.10	0.35	<LOQ	ND
4月6日	0.08	0.38	<LOQ	ND
4月7日	0.10	0.32	<LOQ	ND
4月8日	0.10	0.35	<LOQ	ND
4月9日	0.08	0.21	<LOQ	ND
4月10日	0.08	0.23	ND	ND
4月11日	0.08	0.24	ND	ND
4月12日	0.07	0.24	<LOQ	ND
4月13日	0.08	0.28	<LOQ	ND
4月14日	0.08	0.23	<LOQ	ND
4月15日	0.09	0.29	<LOQ	ND
4月16日	0.09	0.30	<LOQ	ND
4月17日	0.09	0.28	<LOQ	ND
4月18日	0.09	0.28	ND	ND
4月19日	0.09	0.27	ND	ND

表 3-2.2 監測日均值(16/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	二氯甲烷	二甲胺	甲醚	二甲基硫醚
4月20日	0.08	0.33	<LOQ	ND
4月21日	0.07	0.33	<LOQ	ND
4月22日	0.10	0.27	<LOQ	ND
4月23日	0.09	0.24	ND	ND
4月24日	0.07	0.23	ND	ND
4月25日	0.07	0.25	ND	ND
4月26日	0.07	0.24	<LOQ	ND
4月27日	0.07	0.22	ND	ND
4月28日	0.06	0.23	ND	ND
4月29日	0.06	0.21	ND	ND
平均值	0.15	0.34	<LOQ	ND
最大值	0.40	0.55	0.03	<LOQ
LOQ	0.0316	0.0115	0.0226	0.0467
LOD	0.0095	0.0035	0.0068	0.0140

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(17/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙烷	乙醇	乙烯	乙酸乙酯
3月26日	3.51	0.40	4.47	0.56
3月27日	2.48	0.31	3.26	0.72
3月28日	2.02	0.28	3.17	0.49
3月29日	2.06	0.30	3.20	0.75
3月30日	2.45	0.30	3.48	0.62
3月31日	2.92	0.25	4.41	0.35
4月1日	2.84	0.30	3.51	<LOQ
4月2日	2.86	0.26	3.84	<LOQ
4月3日	3.28	0.21	3.51	<LOQ
4月4日	2.78	0.23	3.18	<LOQ
4月5日	3.00	0.22	3.48	<LOQ
4月6日	3.13	0.24	3.29	<LOQ
4月7日	3.17	0.20	4.00	<LOQ
4月8日	3.25	0.22	3.95	<LOQ
4月9日	4.08	0.14	3.52	ND
4月10日	2.72	0.15	3.19	<LOQ
4月11日	2.76	0.16	3.44	ND
4月12日	2.79	0.15	3.51	<LOQ
4月13日	2.78	0.18	3.22	<LOQ
4月14日	2.72	0.14	3.17	<LOQ
4月15日	3.36	0.18	3.27	<LOQ
4月16日	2.71	0.19	3.51	<LOQ
4月17日	2.76	0.18	3.76	<LOQ
4月18日	2.80	0.17	3.34	ND
4月19日	2.86	0.17	3.27	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(18/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙烷	乙醇	乙烯	乙酸乙酯
4月20日	2.76	0.20	3.27	<LOQ
4月21日	2.67	0.21	3.18	<LOQ
4月22日	2.97	0.17	3.48	<LOQ
4月23日	3.44	0.15	3.62	ND
4月24日	3.83	0.15	3.07	ND
4月25日	3.84	0.16	3.43	ND
4月26日	3.83	0.15	3.33	ND
4月27日	3.50	0.14	3.19	ND
4月28日	2.66	0.14	3.11	<LOQ
4月29日	2.58	0.14	2.89	ND
平均值	2.88	0.23	3.54	<LOQ
最大值	4.08	0.40	4.47	0.75
LOQ	1.3267	0.0110	0.0037	0.2760
LOD	0.3980	0.0033	0.0011	0.0828

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(19/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙硫醇	甲醛	甲酸	庚烷
3月26日	ND	ND	0.36	0.50
3月27日	ND	ND	0.22	0.66
3月28日	ND	ND	0.17	0.78
3月29日	ND	ND	0.17	0.95
3月30日	ND	7.61	0.18	0.67
3月31日	ND	7.40	0.18	0.30
4月1日	ND	8.26	0.19	0.22
4月2日	ND	8.39	0.17	0.25
4月3日	ND	8.26	0.13	0.22
4月4日	ND	9.61	0.14	0.19
4月5日	ND	11.9	0.13	0.23
4月6日	ND	11.9	0.14	0.20
4月7日	ND	11.0	0.13	0.23
4月8日	ND	10.5	0.14	0.23
4月9日	ND	9.75	0.10	0.21
4月10日	ND	8.90	0.10	0.20
4月11日	ND	9.89	0.10	0.19
4月12日	ND	9.90	0.11	0.18
4月13日	ND	10.1	0.12	0.19
4月14日	ND	10.8	0.11	0.17
4月15日	ND	12.9	0.14	0.22
4月16日	ND	11.6	0.11	0.23
4月17日	ND	12.2	0.11	0.23
4月18日	ND	13.6	0.11	0.21
4月19日	ND	12.6	0.10	0.21

表 3-2.2 監測日均值(20/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙硫醇	甲醛	甲酸	庚烷
4月20日	ND	14.1	0.13	0.20
4月21日	ND	13.9	0.14	0.21
4月22日	ND	12.3	0.11	0.25
4月23日	ND	12.6	0.10	0.24
4月24日	ND	13.4	0.10	0.20
4月25日	ND	13.7	0.11	0.19
4月26日	ND	15.0	0.10	0.15
4月27日	ND	13.4	0.10	0.18
4月28日	ND	12.5	0.11	0.18
4月29日	ND	12.3	0.10	0.16
平均值	ND	9.63	0.16	0.34
最大值	ND	15	0.36	0.95
LOQ	0.3600	0.0075	0.0770	0.0060
LOD	0.1080	0.0023	0.0231	0.0018

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(21/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	己烷	硫化氫	異丁烷	異丁烯
3月26日	0.27	ND	3.76	0.01
3月27日	0.54	ND	3.88	0.01
3月28日	0.63	ND	3.22	0.01
3月29日	0.70	ND	3.34	0.01
3月30日	0.50	ND	2.52	0.00
3月31日	0.21	ND	1.88	<LOQ
4月1日	0.16	ND	1.81	<LOQ
4月2日	0.18	ND	1.61	<LOQ
4月3日	0.15	ND	1.22	<LOQ
4月4日	0.14	ND	1.20	<LOQ
4月5日	0.17	ND	1.14	<LOQ
4月6日	0.17	ND	1.02	<LOQ
4月7日	0.18	ND	1.02	<LOQ
4月8日	0.17	ND	1.01	<LOQ
4月9日	0.16	ND	0.93	<LOQ
4月10日	0.15	ND	0.90	<LOQ
4月11日	0.15	ND	0.90	<LOQ
4月12日	0.15	ND	0.98	<LOQ
4月13日	0.16	ND	1.20	<LOQ
4月14日	0.14	ND	0.90	<LOQ
4月15日	0.18	ND	1.01	<LOQ
4月16日	0.18	ND	1.14	<LOQ
4月17日	0.19	ND	0.98	<LOQ
4月18日	0.18	ND	0.90	<LOQ
4月19日	0.21	ND	0.86	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(22/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	己烷	硫化氫	異丁烷	異丁烯
4月20日	0.14	ND	1.10	<LOQ
4月21日	0.15	ND	1.21	<LOQ
4月22日	0.22	ND	1.10	<LOQ
4月23日	0.18	ND	0.87	<LOQ
4月24日	0.16	ND	0.82	<LOQ
4月25日	0.15	ND	0.91	<LOQ
4月26日	0.14	ND	0.92	<LOQ
4月27日	0.14	ND	0.78	<LOQ
4月28日	0.13	ND	0.90	<LOQ
4月29日	0.13	ND	0.90	<LOQ
平均值	0.26	ND	1.72	<LOQ
最大值	0.70	ND	3.88	0.01
LOQ	0.0099	0.0720	0.0650	0.0041
LOD	0.0030	0.0216	0.0195	0.0012

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(23/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	異戊烷	間-二甲苯	甲烷	甲醇
3月26日	0.30	0.49	2680	<LOQ
3月27日	0.26	0.64	2950	<LOQ
3月28日	0.20	0.48	2660	ND
3月29日	0.16	0.74	2100	ND
3月30日	0.16	0.44	2100	ND
3月31日	0.18	0.40	2310	<LOQ
4月1日	0.21	0.34	2420	<LOQ
4月2日	0.16	0.22	2100	ND
4月3日	0.16	0.10	2230	ND
4月4日	0.16	0.09	1800	ND
4月5日	0.15	0.10	1580	ND
4月6日	0.17	0.09	2100	ND
4月7日	0.12	0.13	1860	ND
4月8日	0.17	0.13	2260	ND
4月9日	0.14	0.09	1780	ND
4月10日	0.14	0.06	1920	ND
4月11日	0.12	0.06	1850	ND
4月12日	0.14	0.09	1870	ND
4月13日	0.15	0.13	1700	ND
4月14日	0.14	0.07	1620	ND
4月15日	0.14	0.09	1680	ND
4月16日	0.15	0.09	1630	ND
4月17日	0.15	0.07	1530	ND
4月18日	0.15	0.07	1380	ND
4月19日	0.18	0.09	1350	ND

表 3-2.2 監測日均值(24/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	異戊烷	間-二甲苯	甲烷	甲醇
4月20日	0.17	0.09	1580	ND
4月21日	0.18	0.12	1640	ND
4月22日	0.12	0.13	1520	ND
4月23日	0.12	0.08	1470	ND
4月24日	0.16	0.08	1500	ND
4月25日	0.16	0.08	1470	ND
4月26日	0.18	0.07	1460	ND
4月27日	0.15	0.06	1390	ND
4月28日	0.15	0.07	1370	ND
4月29日	0.14	0.06	1360	ND
平均值	0.17	0.24	2090	ND
最大值	0.30	0.74	2950	<LOQ
LOQ	0.0610	0.0038	0.7400	0.2650
LOD	0.0183	0.0011	0.2220	0.0795

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(25/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸甲酯	氯甲烷	甲基環己烷	甲基異丁酮
3月26日	0.36	0.06	0.19	0.04
3月27日	0.39	0.06	0.21	0.03
3月28日	0.42	0.06	0.21	<LOQ
3月29日	0.51	0.06	0.27	0.03
3月30日	0.36	0.04	0.20	<LOQ
3月31日	0.16	0.03	0.10	<LOQ
4月1日	0.12	0.02	0.09	<LOQ
4月2日	0.13	0.03	0.09	<LOQ
4月3日	0.12	0.02	0.08	<LOQ
4月4日	0.10	0.02	0.08	<LOQ
4月5日	0.11	0.03	0.11	<LOQ
4月6日	0.08	<LOQ	0.11	<LOQ
4月7日	0.09	<LOQ	0.11	<LOQ
4月8日	0.08	ND	0.10	<LOQ
4月9日	0.07	ND	0.08	<LOQ
4月10日	0.06	<LOQ	0.07	<LOQ
4月11日	0.06	<LOQ	0.07	<LOQ
4月12日	0.06	ND	0.07	<LOQ
4月13日	0.09	ND	0.08	<LOQ
4月14日	0.06	<LOQ	0.07	<LOQ
4月15日	0.06	<LOQ	0.09	<LOQ
4月16日	0.08	<LOQ	0.09	<LOQ
4月17日	0.07	ND	0.10	<LOQ
4月18日	0.07	<LOQ	0.10	<LOQ
4月19日	0.06	ND	0.10	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(26/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	乙酸甲酯	氯甲烷	甲基環己烷	甲基異丁酮
4月20日	0.06	<LOQ	0.08	<LOQ
4月21日	0.06	ND	0.08	<LOQ
4月22日	0.09	ND	0.10	<LOQ
4月23日	0.07	ND	0.08	<LOQ
4月24日	0.06	ND	0.07	<LOQ
4月25日	0.05	<LOQ	0.07	<LOQ
4月26日	0.05	<LOQ	0.06	<LOQ
4月27日	0.06	<LOQ	0.06	<LOQ
4月28日	0.05	ND	0.07	<LOQ
4月29日	0.04	ND	0.06	<LOQ
平均值	0.17	0.02	0.12	<LOQ
最大值	0.51	0.06	0.27	0.04
LOQ	0.0278	0.0113	0.0140	0.0328
LOD	0.0083	0.0034	0.0042	0.0099

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(27/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	辛烷	戊烷	丙醛	丙烷
3月26日	0.60	0.27	0.01	0.43
3月27日	0.36	0.23	0.01	0.21
3月28日	0.30	0.18	0.01	0.24
3月29日	0.40	0.14	0.01	0.27
3月30日	0.28	0.14	0.01	0.27
3月31日	0.14	0.16	0.01	0.26
4月1日	0.13	0.18	0.01	0.28
4月2日	0.13	0.14	<LOQ	0.26
4月3日	0.14	0.14	<LOQ	0.26
4月4日	0.13	0.14	<LOQ	0.26
4月5日	0.18	0.14	<LOQ	0.26
4月6日	0.11	0.15	<LOQ	0.25
4月7日	0.13	0.10	<LOQ	0.27
4月8日	0.11	0.15	<LOQ	0.27
4月9日	0.09	0.12	<LOQ	0.27
4月10日	0.07	0.12	<LOQ	0.25
4月11日	0.06	0.12	<LOQ	0.25
4月12日	0.06	0.12	<LOQ	0.24
4月13日	0.08	0.13	<LOQ	0.24
4月14日	0.09	0.12	<LOQ	0.24
4月15日	0.09	0.12	<LOQ	0.26
4月16日	0.10	0.13	<LOQ	0.25
4月17日	0.08	0.13	<LOQ	0.24
4月18日	0.11	0.14	<LOQ	0.24
4月19日	0.10	0.16	<LOQ	0.24

表 3-2.2 監測日均值(28/30)

110 年	監測測項(ppb)			
	辛烷	戊烷	丙醛	丙烷
4月20日	0.06	0.15	<LOQ	0.25
4月21日	0.07	0.16	<LOQ	0.26
4月22日	0.06	0.11	<LOQ	0.24
4月23日	0.07	0.11	<LOQ	0.22
4月24日	0.10	0.14	<LOQ	0.23
4月25日	0.08	0.14	<LOQ	0.23
4月26日	0.07	0.16	<LOQ	0.24
4月27日	0.05	0.14	<LOQ	0.24
4月28日	0.08	0.13	<LOQ	0.24
4月29日	0.06	0.12	<LOQ	0.25
平均值	0.18	0.15	<LOQ	0.26
最大值	0.60	0.27	0.01	0.43
LOQ	0.0050	0.0243	0.0057	0.0350
LOD	0.0015	0.0073	0.0017	0.0105

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(29/30)

110 年	監測測項(ppb)		
	丙烯	四氯乙烯	甲苯
3月26日	0.03	0.09	1.00
3月27日	0.03	0.08	1.24
3月28日	0.02	0.09	0.85
3月29日	0.02	0.10	1.42
3月30日	0.02	0.07	0.95
3月31日	0.02	<LOQ	0.56
4月1日	0.02	<LOQ	0.40
4月2日	0.02	<LOQ	0.34
4月3日	0.02	<LOQ	0.09
4月4日	0.02	ND	0.08
4月5日	0.02	<LOQ	0.07
4月6日	0.02	ND	0.09
4月7日	<LOQ	ND	0.18
4月8日	0.02	ND	0.17
4月9日	<LOQ	ND	0.11
4月10日	<LOQ	ND	0.09
4月11日	<LOQ	ND	0.07
4月12日	0.01	ND	0.22
4月13日	0.01	ND	0.31
4月14日	<LOQ	ND	0.12
4月15日	0.01	ND	0.12
4月16日	0.01	ND	0.13
4月17日	0.01	ND	0.11
4月18日	0.02	ND	0.06
4月19日	0.02	ND	0.12

表 3-2.2 監測日均值(30/30)

110 年	監測測項(ppb)		
	丙烯	四氯乙烯	甲苯
4月20日	0.02	ND	0.16
4月21日	0.02	ND	0.26
4月22日	<LOQ	ND	0.22
4月23日	<LOQ	ND	0.09
4月24日	0.02	ND	0.07
4月25日	0.02	ND	0.09
4月26日	0.02	ND	0.09
4月27日	0.02	ND	0.07
4月28日	0.01	ND	0.12
4月29日	<LOQ	ND	0.08
平均值	0.02	<LOQ	0.42
最大值	0.03	0.10	1.42
LOQ	0.0134	0.0517	0.0029
LOD	0.0040	0.0155	0.0009

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環保署公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

四、結論

西屯區協和公園於 110 年 3 月 26 日至 4 月 29 日執行該區域空氣品質監測，氣象監測期間主要風向為西北風，期間風速平均為 1.3 m/s，最大風速為 3.7 m/s。監測前十項濃度較高濃度物種依序為甲烷、甲醛、乙烯、乙烷、異丁烷、丙酮、1-甲氧丁烷、乙醛、二甲胺及甲苯，各項物種濃度均遠低於固定污染源周界標準。